



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet

**SAC
FILTER**

Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

▶ Andreae

MEDIA

CARTÓN PERFORADO

CAÍDA DE PRESIÓN FINAL

128 PA.

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN

60 °C

ARRESTANCIA




98.20% SÓLIDOS

APLICACIONES

CABINAS DE PINTURA

VENTAJAS

MÁXIMA CARGA DE PARTICULAR PESADAS
ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS

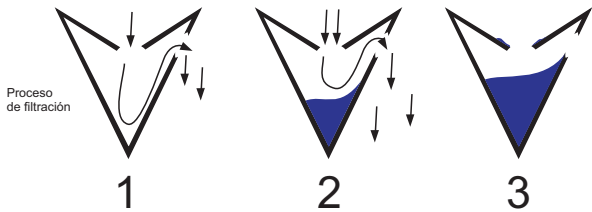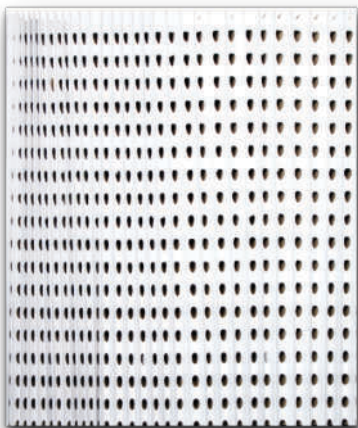

Número de Parte	Arrestancia (%)	Tamaño Real			Velocidad de Aire	Caída de presión	Máxima caída de presión
		H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
12080-403230	98.20	40	32	3	0.5 a 1 m/s	0.75 m/s 30 PA	128 PA
12080-363030	98.20	36	30	3	0.5 a 1 m/s	0.75 m/s 30 PA	128 PA
12080-403630	98.20	40	36	3	0.5 a 1 m/s	0.75 m/s 30 PA	128 PA
12080-364330	98.20	36	43	3	0.5 a 1 m/s	0.75 m/s 30 PA	128 PA

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx