



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet




Soluciones en Filtración Avanzada.

MODULO FIL6

HOOD ILTER 6" DEEP FRAME

MEDIA	MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.
MARCO	ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL	2.4" W.G.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	60°C
EFICIENCIA	99.95% @ MPPS - 99.9995% @ MPPS
DIMENSIONES DEL COLLARÍN	5.9", 7.87", 9.84", 11.81", 15.74"
ALTURA DEL COLLARÍN	2.56"
REJILLAS DE PROTECCIÓN	ELECTRO PINTADO EN AMBOS LADOS
SEPARADORES	HOTMELT

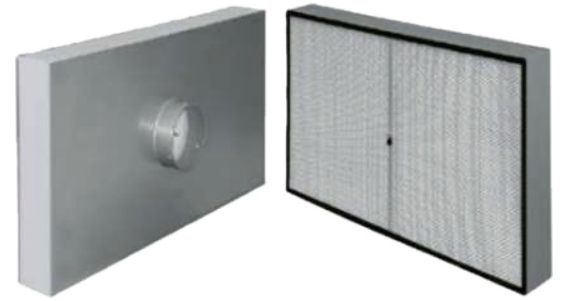


APLICACIONES

APLICACIONES EN SALAS LIMPIAS
CABINAS DE FLUJO LAMINAR

VENTAJAS

FLUJO DE AIRE AJUSTABLE



Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H	W	D	H	W	D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
									Inches w.g. *

▶ 99.95% @ MPPS

161920-242450	24	24	6	24	24	5%	112.00	350	0.50
161920-243650	24	36	6	24	36	5%	168.00	530	0.50
161920-244850	24	48	6	24	48	5%	224.00	700	0.50

▶ 99.995% @ MPPS

161520-242450	24	24	6	24	24	5%	112.00	350	0.54
161520-243650	24	36	6	24	36	5%	168.00	530	0.54
161520-244850	24	48	6	24	48	5%	224.00	700	0.54

▶ 99.9995% @ MPPS

161720-242450	24	24	6	24	24	5%	112.00	350	0.62
161720-243650	24	36	6	24	36	5%	168.00	530	0.62
161720-244850	24	48	6	24	48	5%	224.00	700	0.62

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx