



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

PolyMant Blanco Rollo

PRE-FILTER POLYESTER

MEDIA

CAÍDA DE PRESIÓN FINAL

ESPESORES DISPONIBLES

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN

EFICIENCIA

POLIÉSTER SINTÉTICO

1.0" W.G

½", 1" Y 2"

61 °C

MERV 7



APLICACIONES

PREFILTROS PARA SISTEMAS HVAC

TABLEROS ELÉCTRICOS


PLANTAS INDUSTRIALES

VENTAJAS

Dimensiones personalizadas

Máxima Carga de particular pesadas

Alta capacidad de retención de polvo

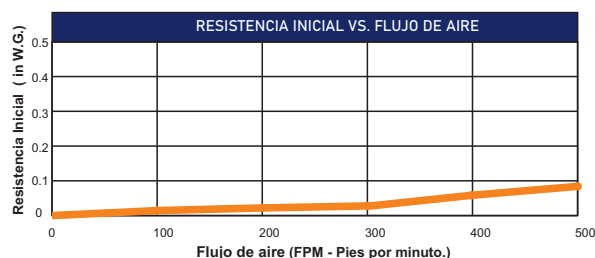

Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (ft³/min/ft²)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
		H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
11020-2465	MERV 7	24	65	1	130	2000	0.10
11020-3665	MERV 7	39	65	1	195	2000	0.10
11020-4865	MERV 7	48	65	1	260	2000	0.10
11020-6065	MERV 7	60	65	1	325	2000	0.10

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx