



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.




WWW.SACFILTER.COM.MX

Cookie R28

CELDEK

MEDIA	CELULOSA
TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA (PICOS)	55 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA (CONTINUA)	38 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DE AIRE (PICOS)	148 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DE AIRE (CONTINUA)	65 °C
PH	6-9
PESO LIMPIO	38.44 KG/M ³
PESO HÚMEDO	89.70 KG/M ³
PESO DE OPERACIÓN	96.11 KG/M ³

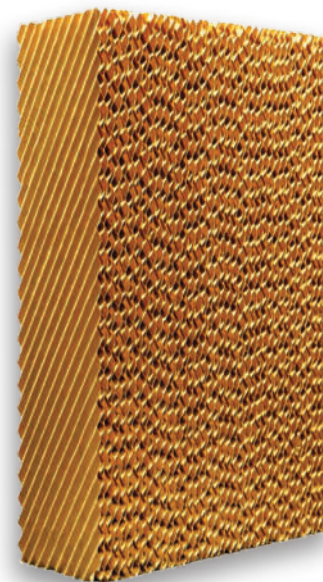


DISTRIBUCIÓN DE AGUA

LAS TASAS DE FLUJO DE AGUA VARÍAN SEGÚN LA PROFUNDIDAD DEL MEDIO. COOKIE R28 REQUIERE 3.7 LITROS POR MINUTO DE AGUA POR 144 IN² DE LA SUPERFICIE HORIZONTAL (SUPERIOR) DEL PANEL. PARA INSTALACIONES CON EVAPORACIÓN INTENSA O PAREDES DE PANELES MÁS ALTAS DE 72", SE DEBE UTILIZAR UN 10-20% ADICIONAL DE AGUA.

VENTAJAS

LAS TASAS DE ENFRIAMIENTO EXCEPCIONALES SE LOGRAN GRACIAS AL DISEÑO, LA FABRICACIÓN Y LOS MATERIALES UTILIZADOS EL ÁNGULO MÁS PRONUNCIADO DEL DISEÑO

MEDIO DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO.



Número de Parte	Tamaño Real		
	H	-	W - D
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)
12070-242440	24	24	4
12070-126060	12	60	6
12070-123624	12	36	24
12070-126024	12	60	24
12070-127224	12	72	24

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx